



Datenblatt

Opvaskekurv 600x400 mm - 215 mm - 15 glas

SKU: 29935380



Beispiel für Korb Typ II

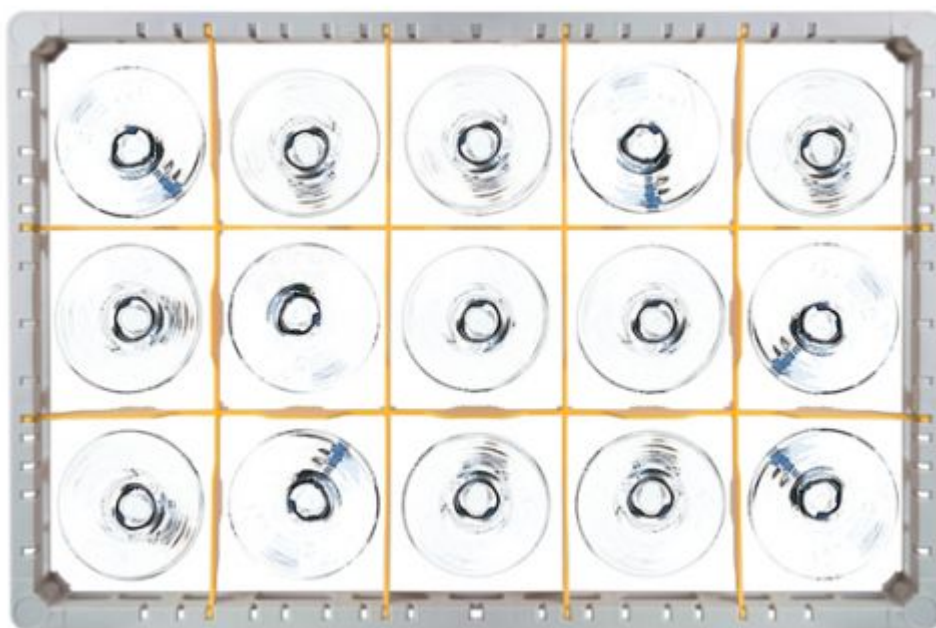


offene Konstruktion für geringes Gewicht und optimale Spülergebnisse




optimale Glasentnahme und angenehmer Tragekomfort

Duplexboden



- 2 Bodenboven: Karbonunterboden dient als Transportboven und sorgt für bessere Bodenstabilität
- weniger Durchbiegung
- weniger Spülschatten (schmalere Korbstege)
- keine Beschädigung des Inhaltes durch Transportfließen

Offene Facheinteilungen



- die "offenen Ecken" der Facheinteilung im Korb ermöglichen eine bessere Reinigung der "Mundränder"
- weniger Spülschatten

Weitere Informationen

Recycling-Code	05 PP
Maximale Glas-Höhe	200
Außere Maße	600x400 mm
Verschiedenes	Gul glasindlæg til 15 glas - 118x109 mm
Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet	Ja
Material	PP Kunststoff
Farbe	Grau
Druck	Möglichkeit für Logo/Druck
Gewicht	2,51